

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM






Sistem bileşenleri

System components

Madde Article	Kapak kalınlığı Door Thickness (mm)	EB	Ürün Kodu Order Code	Birim PU	Paket Pack
2 kapak uygulama / For 2 door cabinets 	16 - 18 - 19 - 20	30	8220	1	6
	22 - 25 - 28	36	8230	1	6
	30 - 35	45	8235	1	6
	40 - 50	59	8250	1	6
3 kapak uygulaması Orta kapak sadece sağa veya sola açılabilir. For 3 door cabinets Centre door for opening only RIGHT or only LEFT 	16 - 18 - 19 - 20	30	8220	1	6
			8203	1	6
	22 - 25 - 28	36	8230	1	6
			8203	1	6
	30 - 35	45	8235	1	6
			8203	1	6
	40 - 50	59	8250	1	6
			8203	1	6

Profil setleri

Profile sets



Madde Article	L (mt) Kabin Uzunluğu Cabinets length	Ürün Kodu Order Code	PU	Paket Pack
2 veya 3 kapaklı dolap için 2.00 mt. 2 or 3 door cabinets 2.00 mt	2.00 2.00	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 2.50 mt. 2 or 3 door cabinets 2.50 mt	2.50 2.50	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 3.00 mt. 2 or 3 door cabinets 3.00 mt	3.00 3.00	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 4.00 mt. 2 or 3 door cabinets 4.00 mt	4.00 4.00	150-7234-1410 150-7225-1410		




Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.
Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Reserves the right to the change of the dimensions.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Planlama ölçüleri

Planning dimensions

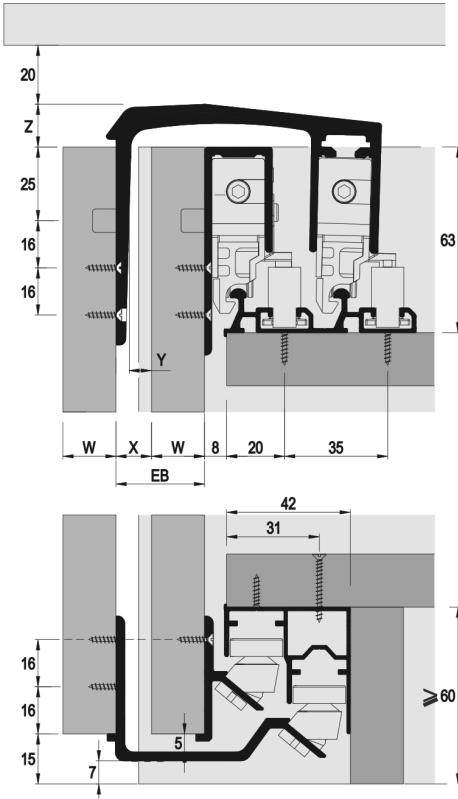

Kapak kalınlığı Door Thickness W (mm)	Ürün Kodu Code	EB	Kapaklar arasındaki mesafe Distance between doors		
			X	Y	Z
16	102-8220	30	14	9	13
18	102-8220	30	12	7	13
19	102-8220	30	11	6	13
20	102-8220	30	10	5	13
22	102-8230	36	14	9	13
25	102-8230	36	11	7	13
28	102-8230	36	9	5	13
30	102-8235	45	15	10	13
35	102-8235	45	10	5	13
40	102-8240	51	11	5	13
44	102-8250	59	15	9	13
50	102-8250	59	9	5	13




Yavaşlatıcıli ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.

Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

Teknik detaylar

Technical details

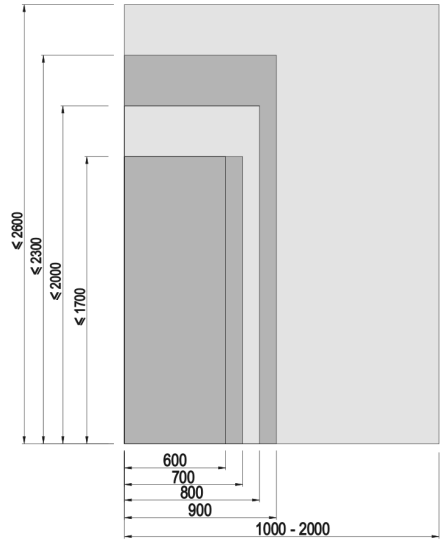

Bilgilendirme

Information

Üstten çalışan , ayarlanabilen
sürme kapı sistemi

Two roller, top running Adjustable sliding door system

Her yöne yavaşlatıcı kullanılabilir

Able to use soft closing all sides

Birbiri üzerine sürülebilen kapı pozisyonu

Overlay door position

2-3-4 kapak kullanılabilir

Usable for 2 / 3 / 4
doors cabinets

Kapı ağırlığı 80 kg a kadar.

Door weight up to 80 kg

Minimum kapı ağırlığı 25 kg

Minimum door weight 25 kg

Kapı yüksekliği 2700 e kadar

Door height up to 2700 mm

Kapı genişliği 600-2000 mm arası

Door width 600 - 2000 mm

Kapı kalınlığı 16-18-19-20-22-
25-28-40-50 mm

Door thicknesses 16 - 18 - 19 - 20
- 22 - 25 - 28 - 40 - 50 mm

Güvenli ray kilidi vardır

Safety with rail lock

Hızlı kurulum

Fast installation

PDF QR



VIDEO QR





Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Reserves the right to the change of the dimensions.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak açma seçenekleri

Door opening options

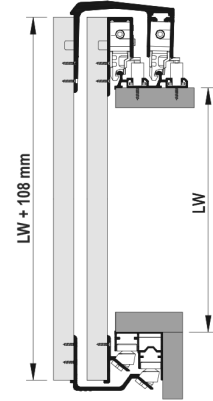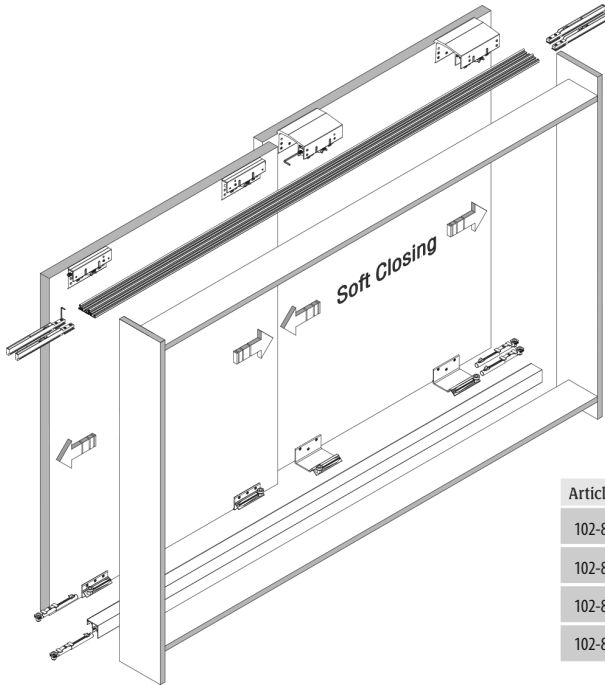

Article	EB	S	G
102-8220	30	< 350	33
102-8230	36	< 350	39
102-8235	45	< 350	48
102-8250	59	< 350	62

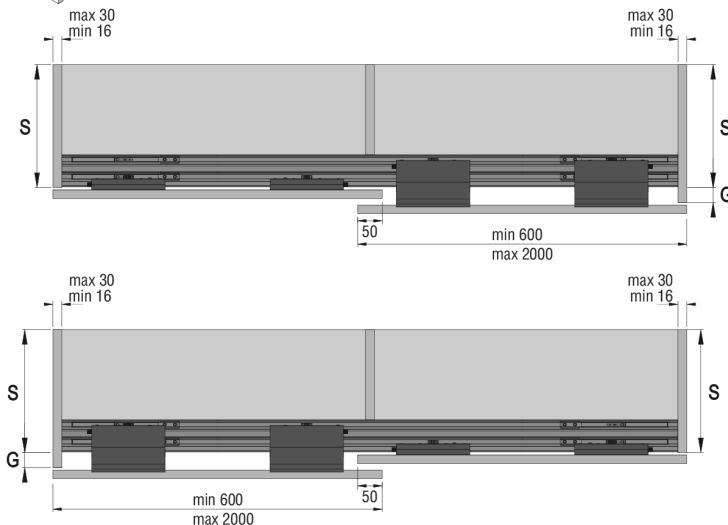

Yavaşlatıcıli ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.

Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Reserves the right to the change of the dimensions.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM



İç kapak için mekanizma montaj ölçüleri

Mechanism mounting dimensions / Internal door

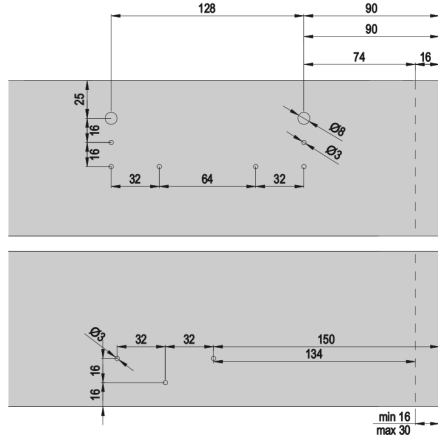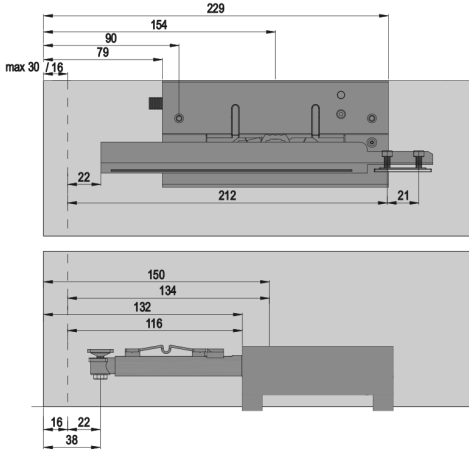

Dış kapak için mekanizma montaj ölçüleri

Mechanism mounting dimensions / External door

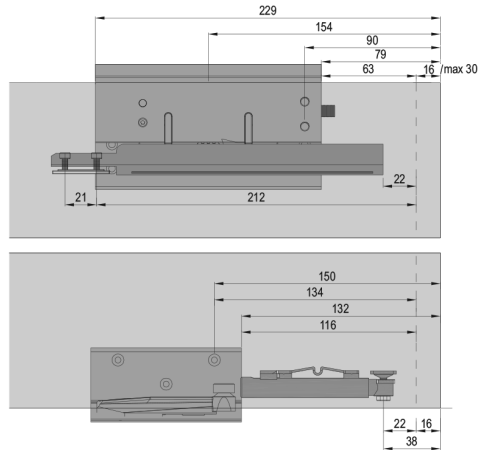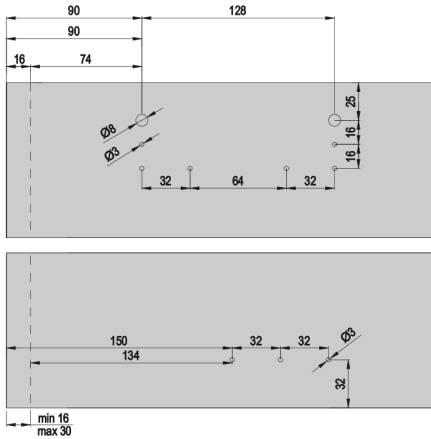



Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.
Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Reserves the right to the change of the dimensions.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak açma seçenekleri

Door opening options

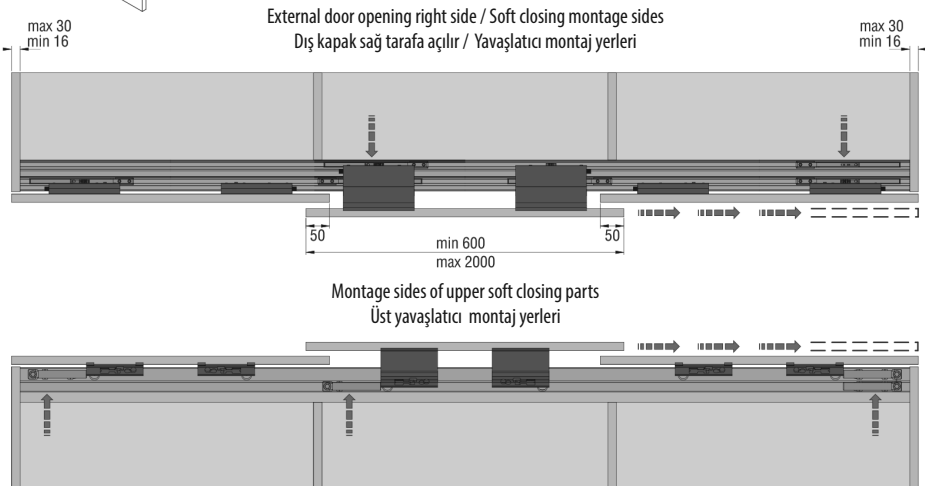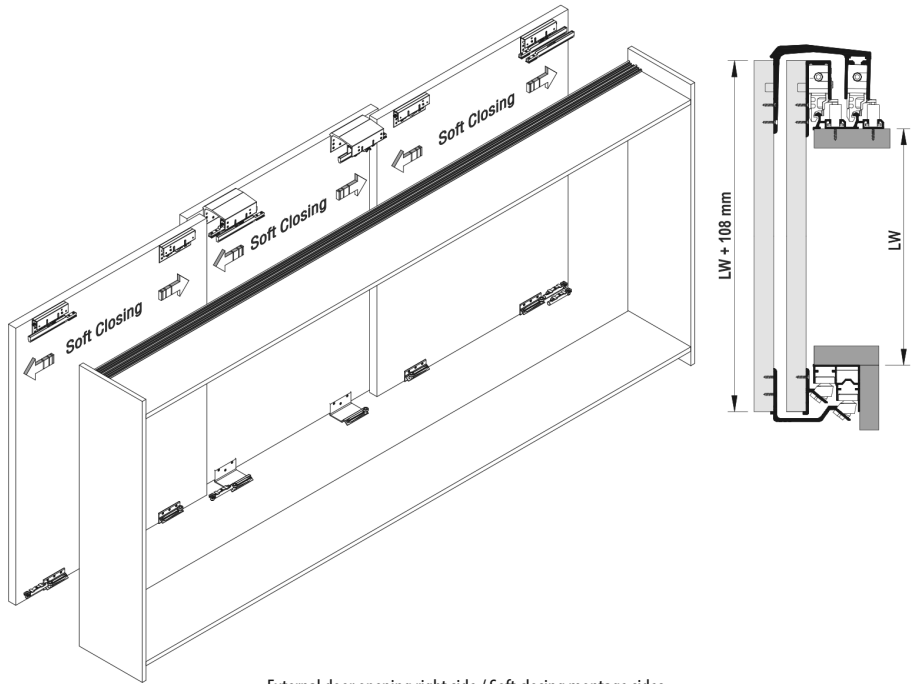

Yavaşlatıcıli ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.

Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Reserves the right to the change of the dimensions.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Door opening options

Door opening options

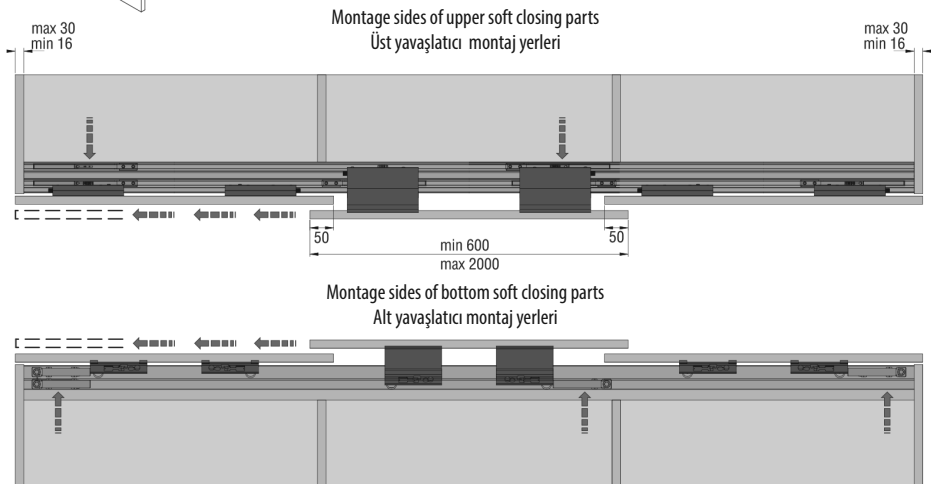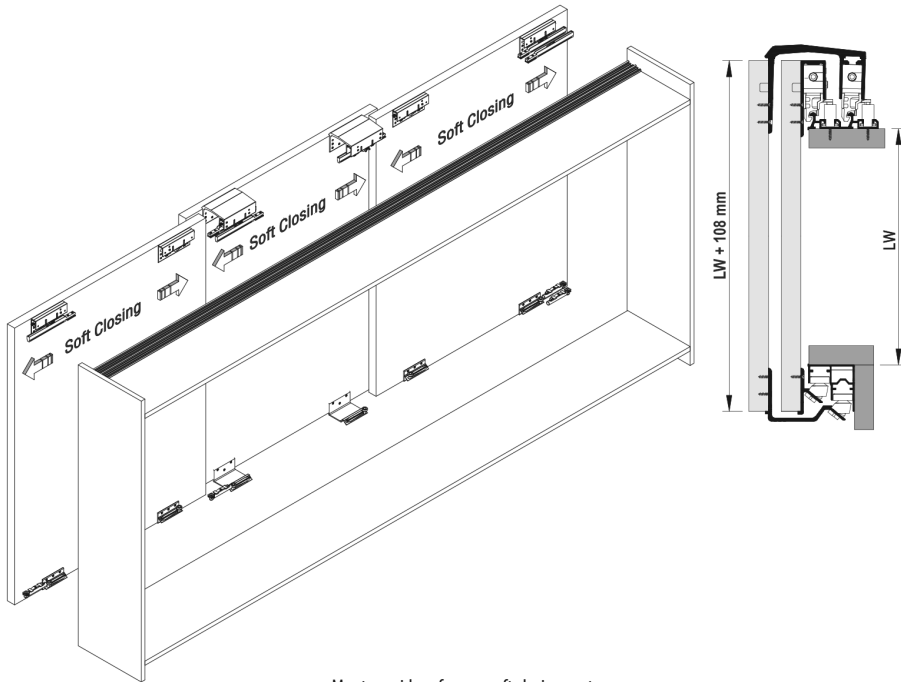


Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.
Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Reserves the right to the change of the dimensions.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM


Kurulum

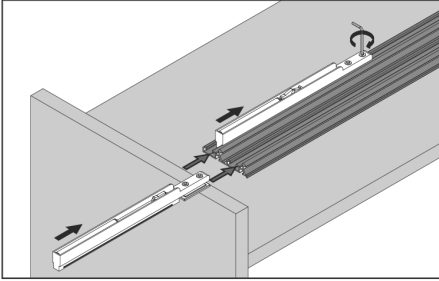


- 1- Üst yavaşlatıcı montajı
Installing upper dampers
2- Üst ray montajı
Installing running profile



Installation

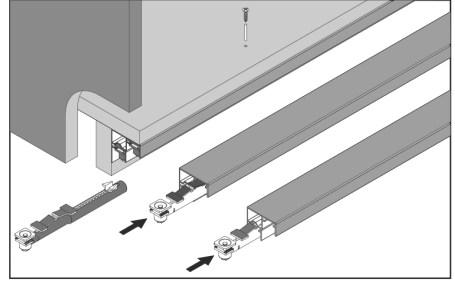


- 3- Alt yavaşlatıcı montajı
Installing bottom dampers
4- Alt ray montajı
Installing guiding profile



İç kapak


Internal door

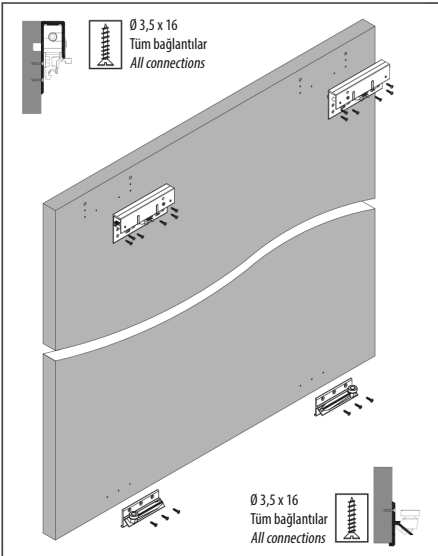

- 5- İç kapak ; üst ve alt mekanizmaların montajı
Internal door ; Installing Runnig and guiding components

Dış kapak

External door

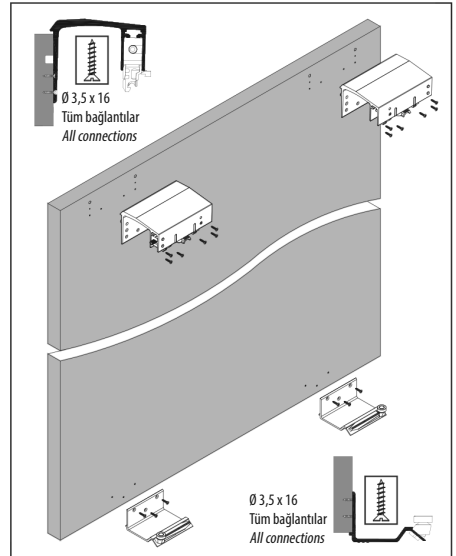

- 5- Dış kapak ; üst ve alt mekanizmaların montajı
External door ; Installing Runnig and guiding components




Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.
Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Reserves the right to the change of the dimensions.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak montaj seçenekleri


Door montage options

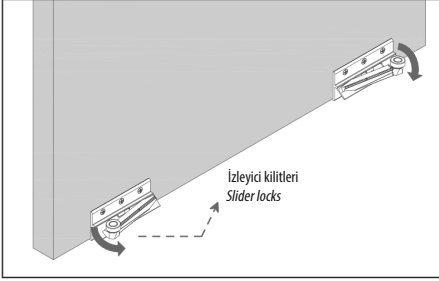

7- İlk olarak , iç kapak : alt izleyici kilitleri açılmalı
First of all , internal door : must open bottom slider locks

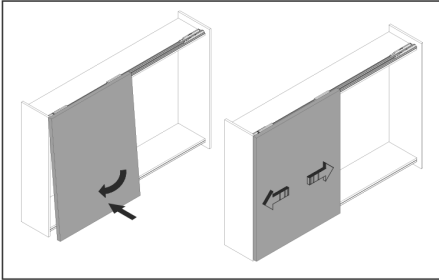



8- Üst tekerleri raya yerleştir , sonra kapağın altını iterek alt izleyicileri kilitle. Üst ve alt ray kilitleri otomatik olarak aktif olacaktır.
Put running rollers to upper rail after that push the bottom of door and lock the bottom slider upper and bottom rail locks will be activated automatically

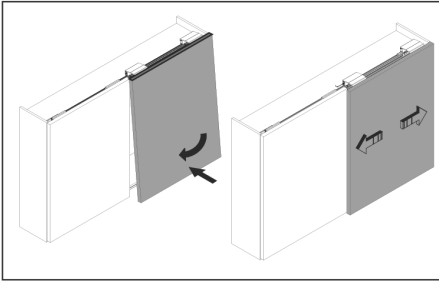

9- İkinci olarak , dış kapak : alt izleyici kilitleri açılmalı
Secondly , external door ; must open bottom slider locks

10-Üst tekerleri raya yerleştir , sonra kapağın altını iterek alt izleyicileri kilitle. Üst ve alt ray kilitleri otomatik olarak aktif olacaktır.
Put running rollers to upper rail after that push the bottom of door and lock the bottom slider upper and bottom rail locks will be activated automatically

11-Kapak yüksekliği ayarlama
Adjusting of door height

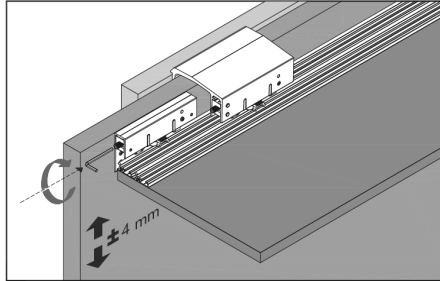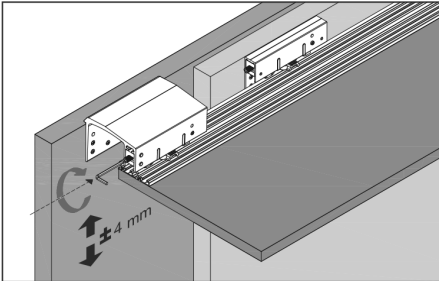

Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır.
Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Reserves the right to the change of the dimensions.