


DoorSlide 9200

120-9200

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ
250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production

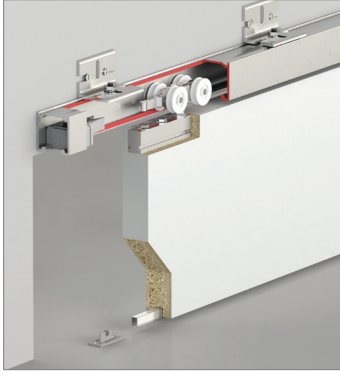

Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.



120-9200 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail

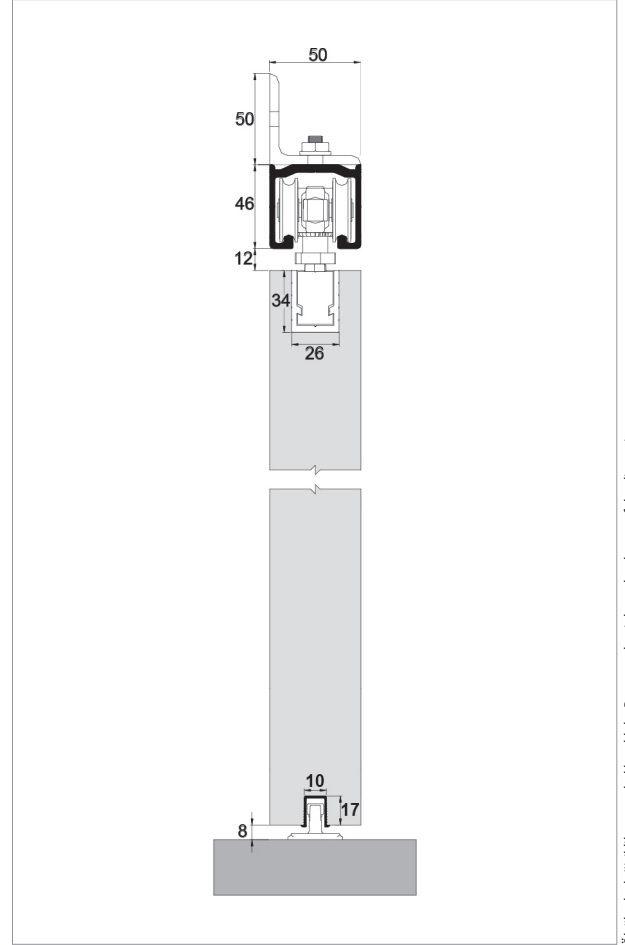

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9200-1300	250 Kg Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
120-9100-1300-504	Askı Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
120-8005-1300	Rulmanlı Alt Klavuz Tekeri / Lower Guide Wheel With Bearing	Gri / Grey	1 Adet/1 Pcs.	12	576	-	-
150-9150-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-8012-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0