

DoorSlide 9725

120-9725

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ
120 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



120-9725 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles

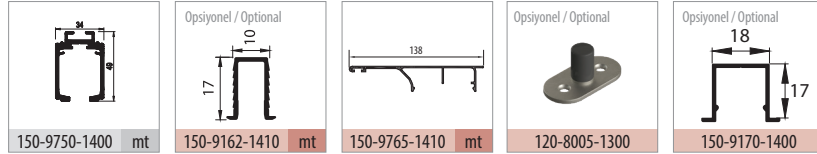

Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail

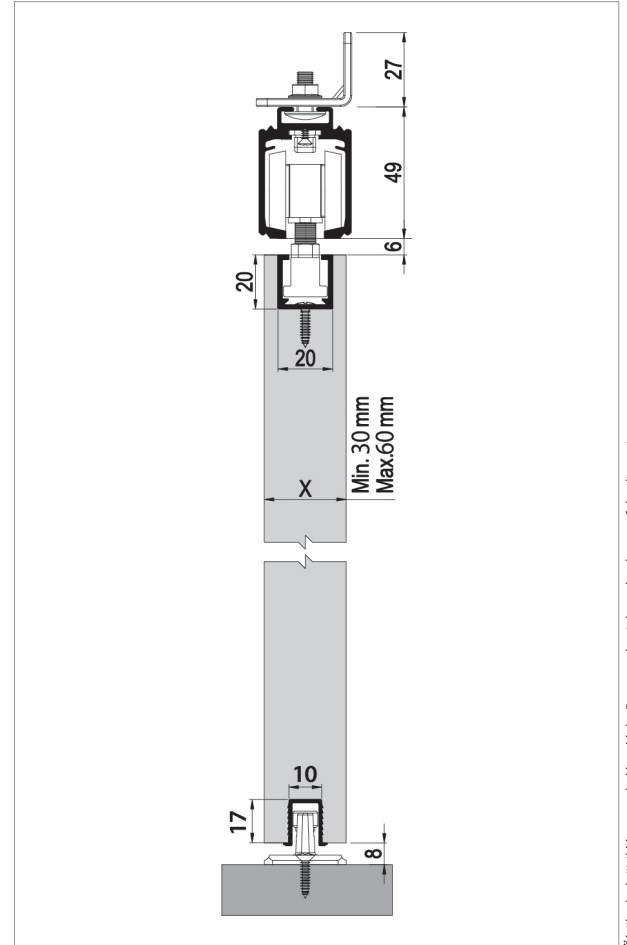

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9725-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400	-	-
120-8005-1300	Rulmanlı Alt Klavuz Teker / Lower Guide Wheel With Bearing	Gri / Grey	1 Adet/1 cs.	12	576	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9170-1400	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0