


DoorSync 9820

121-9820

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRME KAPI SİSTEMİ

120 KG ADJUSTABLE FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - ONE WAY SOFT CLOSING

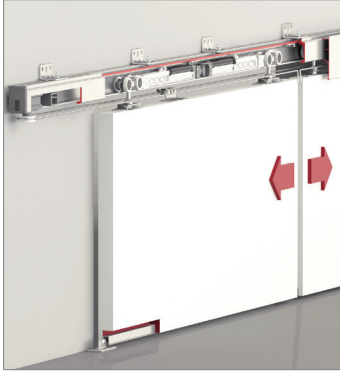

Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.




121-9820 1 Set İçeriği / 1 Set Includes

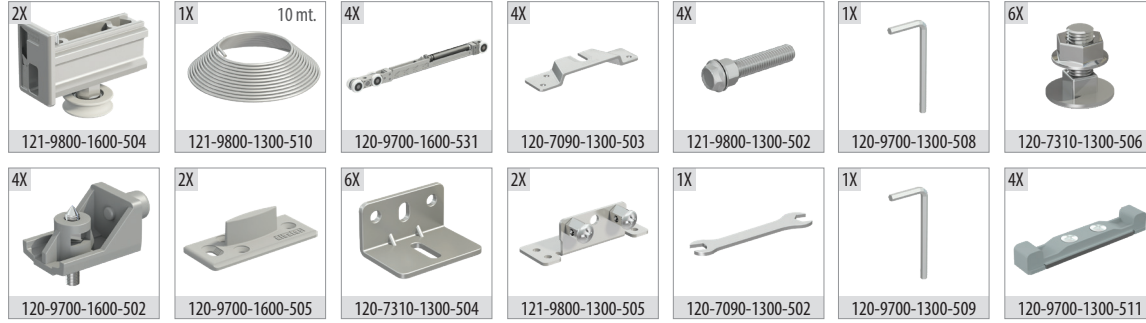

Ray Profilleri / Rail Profiles

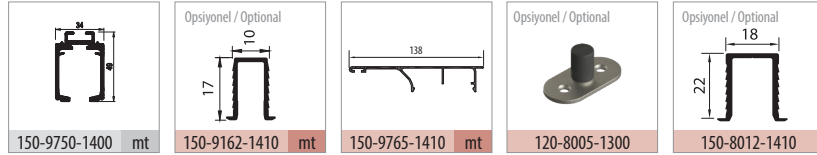

Teknik Detay / Technical Detail

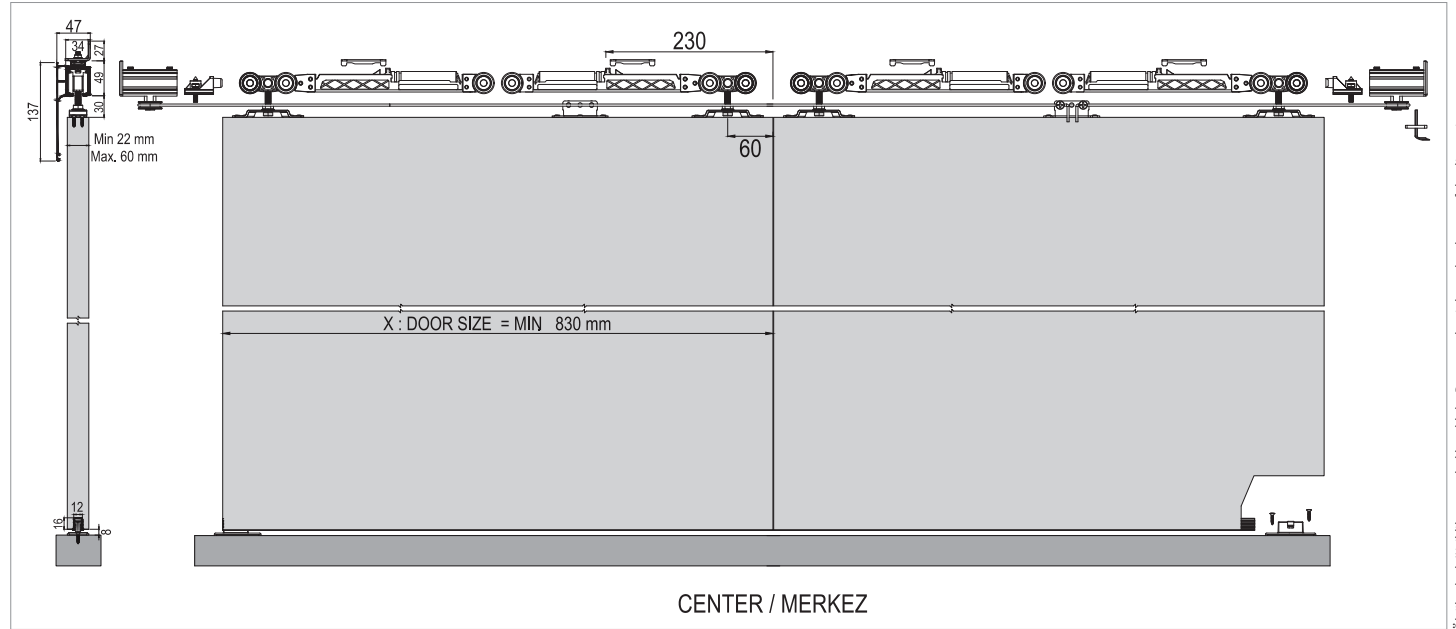

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9820-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürme Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
120-8005-1300	Rulmanlı Alt Klavuz Teker / Lower Guide Wheel With Bearing	Gri / Grey	1 Adet/1 Pcs.	12	576	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0
150-8012-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0