




■ Bilgi / Information










- Minimum kapı genişliği 610 mm olmalıdır.
- Min. Door width 610 mm

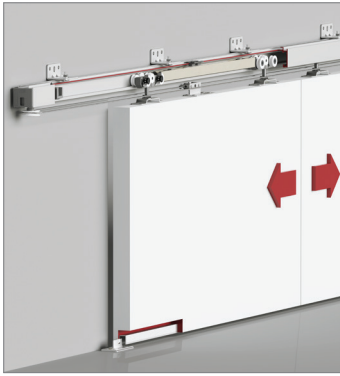




■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


■ 121-9890 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail

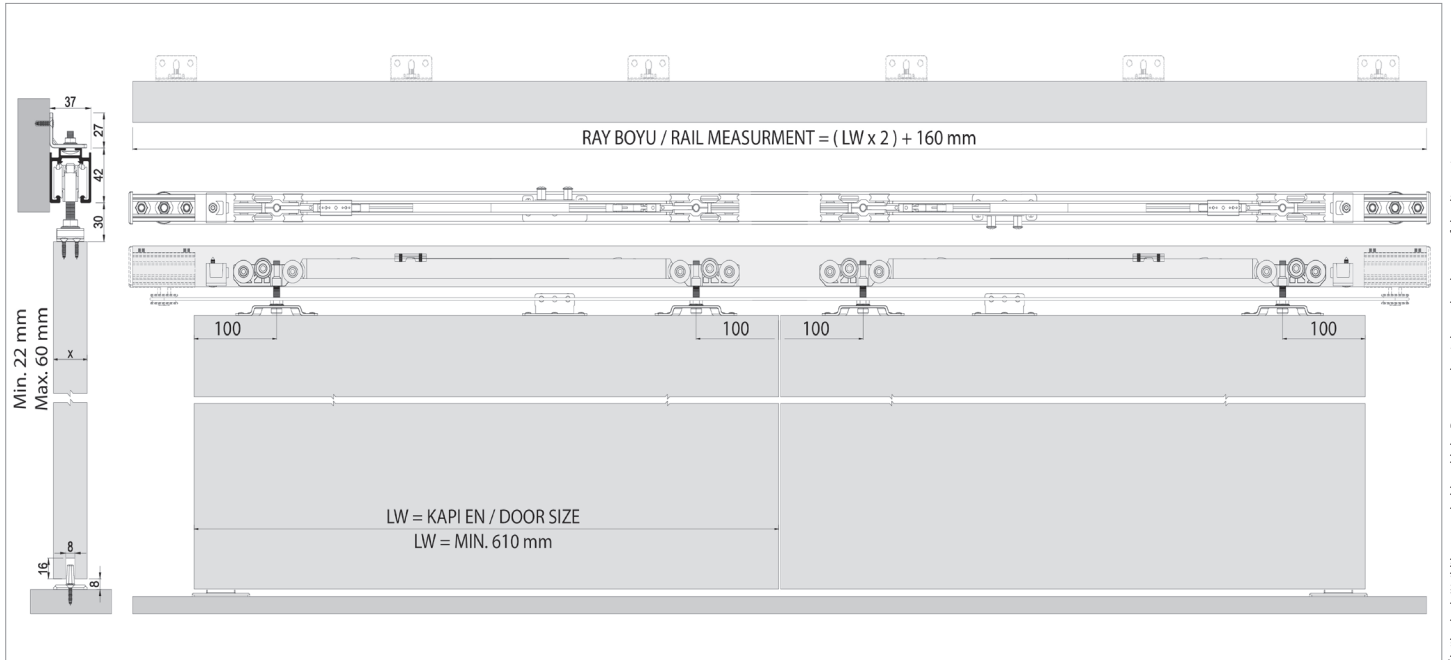

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Bağ / Bnd.
121-9890-1410	DoorSync 9890 - 120 Kg Sürmeye Kapı Sistemi / Sliding Door System - Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	160	-	-	-	-
120-8005-1300	Rulmanlı Alt Klavuz Teker / Lower Guide Wheel With Bearing	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs.	12	576	-	-	-	-
150-9780-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0		3,0	6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-			3,0	20 ad/pcs
150-8012-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-			3,0	20 ad/pcs