




■ 9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

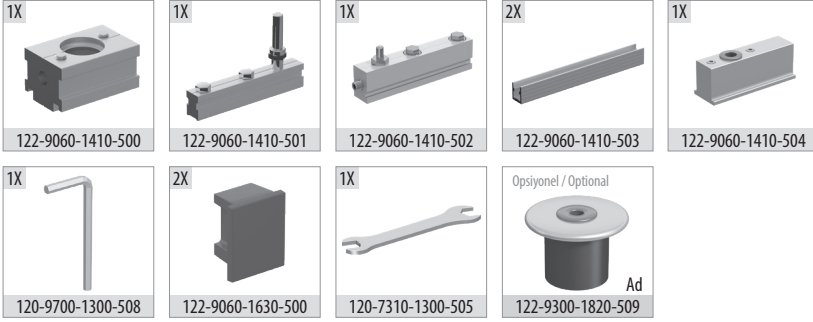

■ 9061 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

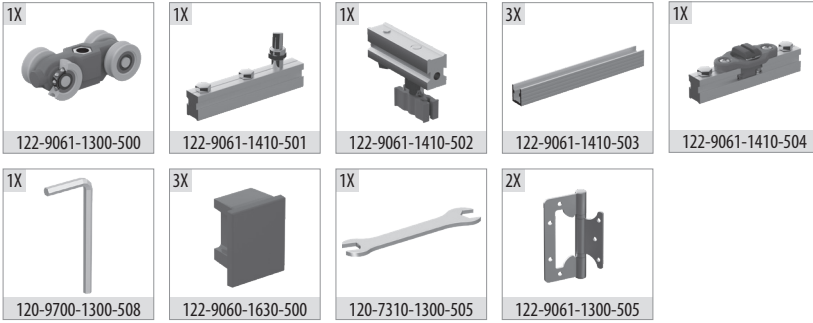

■ Ray Profilleri / Rail Profiles






■ Ürün Özellikleri

- MasterFold 60 Sürgülü Katlanır Kapı Sistemidir.
- Ahşap panel kapılar için tasarlanmıştır.
- Taşıma kapasitesi her bir kapı için 60 kg'dır.
- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm olmalıdır.
- Yüksek kaliteli rulman sayesinde uzun ömürlü çalışma sağlar.
- Alüminyum mekanizma gövdesine sahiptir.
- 8 kanat sayısına kadar uygulama yapılabilir.
- Alt raylı veya raysız uygulama imkanına sahiptir.
- Üst mekanizmaya yükseklik ayarı yapılabilir.
- Restaurant, cafe, toplantı salonları gibi farklı alanları bölmek amacıyla kullanılabilir.
- Sürgü Sistemin 3D kurulum montaj videosuna albaturas.com'dan ulaşabilirsiniz.
- Her kapı kanadı için kutuda 2 menteşe verilir. İlave menteşe opsiyonel olarak talep edilir.
- Alt raysız uygulamalarda başlangıç kanadının altında opsiyonel sabitleme burcu kullanılmaktadır.
- Üst mekanizma bağlantı yuvaları ve parçaları alüminyum'dan üretilmiştir.
- Sürme mekanizmada beta tipi teker kullanılmaktadır.
- Orta kanatların kapatıldığında sabitlenmesi için üst mekanizma gövdesinde hareketli stoper kullanılmaktadır.
- Kutu içerisinde kanatları birbirine bağlamak için çelik menteşe kullanılmaktadır.
- Ürün sipariş adedini belirlemek için uygulama tablosundan faydalanabilirsiniz.

■ Product Properties

- MasterFold 60 is Foldable partition sliding door system
- Designed for wooden door
- Carrying capacity is 60 kg per door
- Minimum door thickness should be 36 mm
- Due to high quality ball bearing, system provides silent and durable working function
- Mechanism has aluminium body
- Application able to use up to 8 door
- Application able to use with bottom rail or without bottom rail
- Able to adjustment up and down
- System can be use for partition the place such as restaurant, cafe and meeting room
- You can follow installation videos of our products on www.albaturas.com
- For each door leaf, 2 hinges are supplied in the box. Additional hinge optionally requested
- Optional grand pivot part should be used under the starting leaf in applications without bottom rail
- Upper mechanism connection sockets and parts are made of aluminum.
- Beta type wheels are used in the sliding mechanism.
- A movable stopper is used in the upper mechanism body to fix the middle leaves when closed.
- A steel hinge is used to connect the leaves to each other in the box.
- You can use the application table to determine the product order quantity.

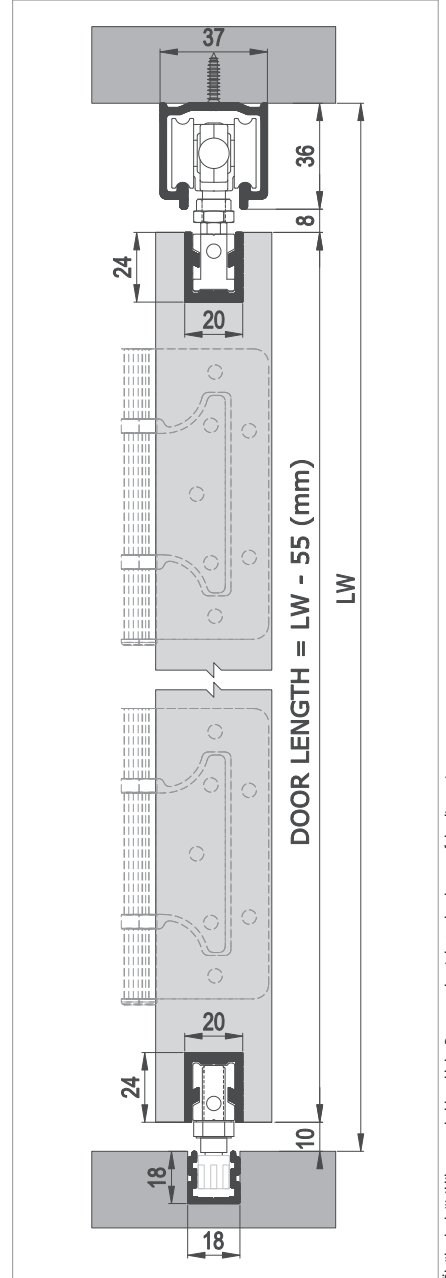

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.