

■ Bilgi / Information







- Minimum kapı genişliği 580 mm olmalıdır.
- Min. Door width 580 mm





■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


■ 123-9906 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail

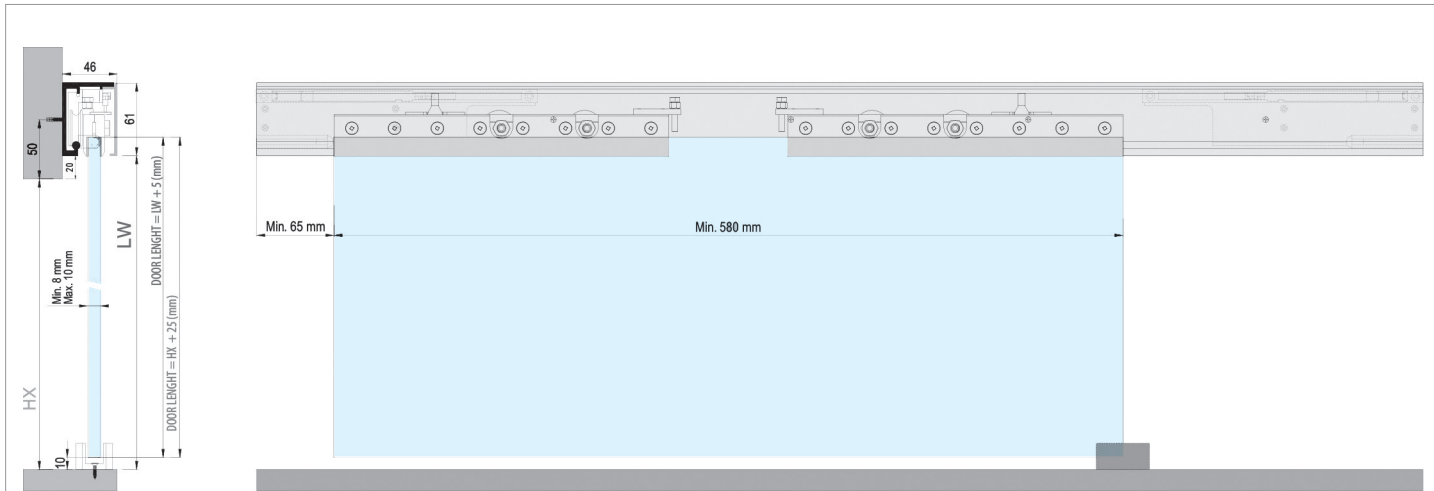

Üçlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

■ Uygulama / Application



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Bağ / Bnd.
123-9906-1410	60 Kg Yavaşlatıcılı Sürme Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	192	-	-	-	-
150-7006-1411	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	-	6 ad/pcs
150-7007-1411	Alüminyum Alın Kapama Profili / Aluminum Covering Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	-	6 ad/pcs