

GlassDoor 9925

123-9925

40 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ

40 KG ADJUSTABLE SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.
- Min. Door width 550 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



123-9925 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

1X 120-9020-1410-531	2X 123-9900-1200-508	2X 120-9010-1300-502	1X 123-9900-1600-505	1X 123-9900-1600-506
1X 120-7090-1300-502	3X 120-7310-1300-504	2X 120-7090-1300-504	1X 123-9900-1600-502	2X 120-9010-1600-503
2X 123-9900-1600-503	2X 123-9900-1600-504	3X 120-7310-1300-506	1X 119-8800-1300-508	1X 120-9700-1300-509

Ray Profilleri / Rail Profiles

 150-9775-1410 mt	 Özel Üretim / Special Production 150-9770-1410 mt
----------------------	--


Uygulama / Application



- * Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.
- * Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.

- * In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.
- * It allows for later intervention in the braking system.

Teknik Detay / Technical Detail

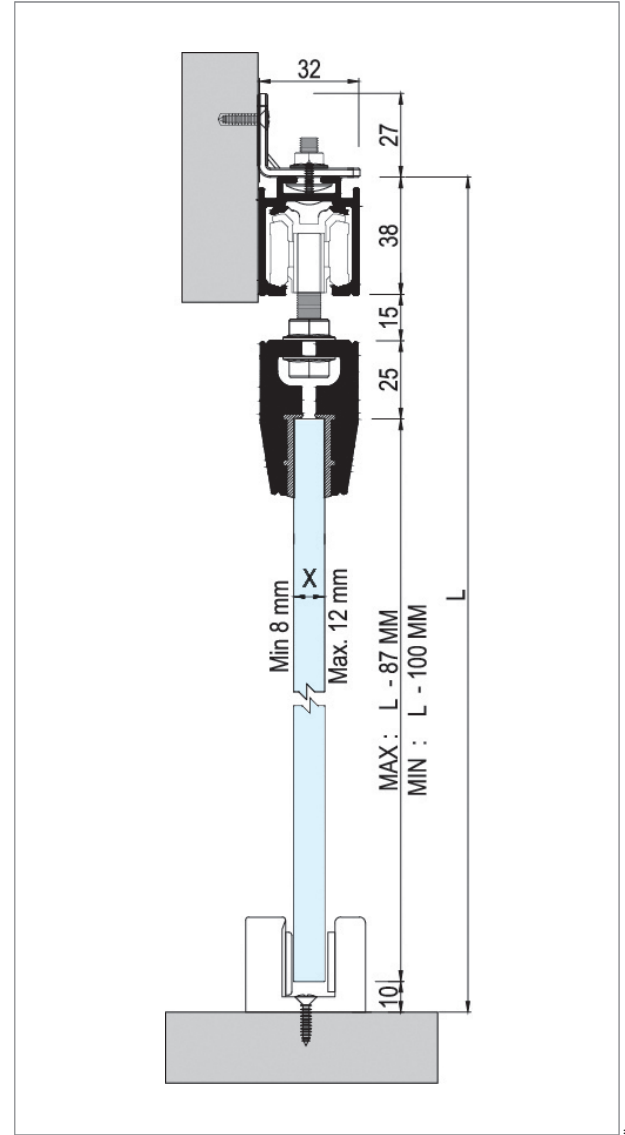

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9925-1200	40 Kg Yavaşlatıcılı Sürme Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	192	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0