


GlassDoor 9932

123-9932

60 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ
60 KG ADJUSTABLE SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Özel Üretim
Special Production

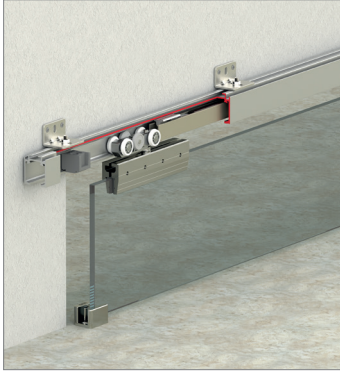

Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 700 mm olmalıdır.
- Min. Door width 700 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



123-9932 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

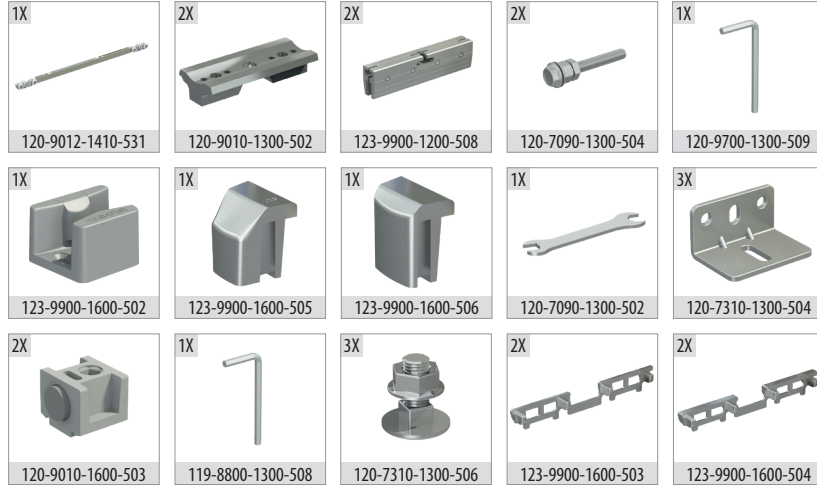

Ray Profilleri / Rail Profiles




Uygulama / Application



- * Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.
- * Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.
- * In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.
- * It allows for later intervention in the braking system.

Teknik Detay / Technical Detail

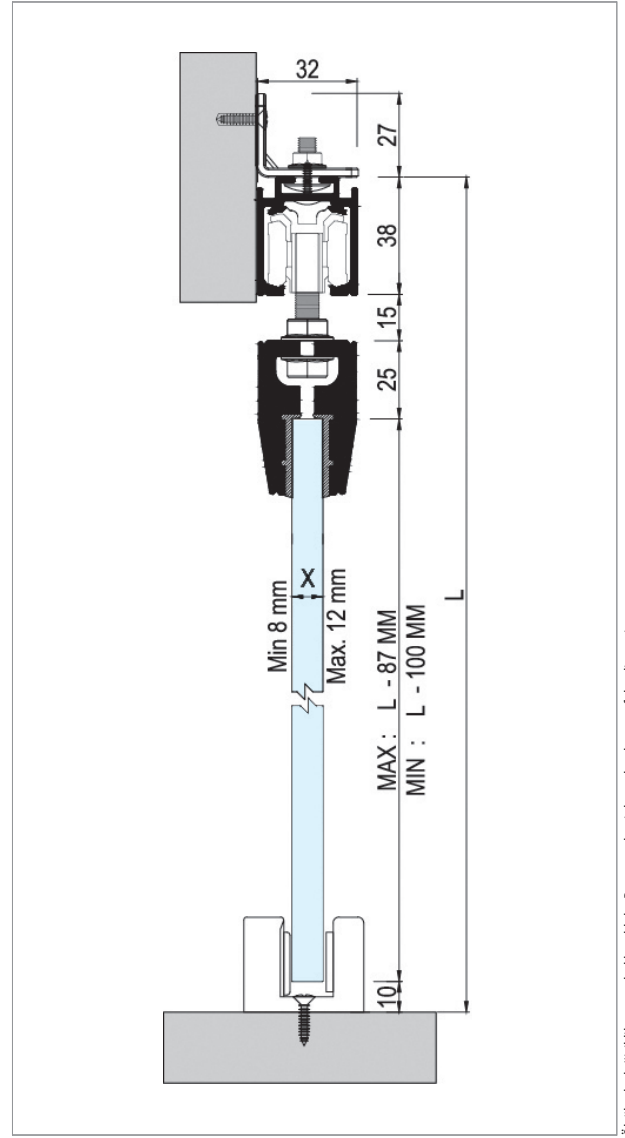

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9932-1200	60 Kg Yavaşlatıcı Sürme Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	192	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0