

■ **Bilgi / Information**


- Minimum kapı genişliği 710 mm olmalıdır.
- Min. Door width 710 mm




■ Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


124-9912 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

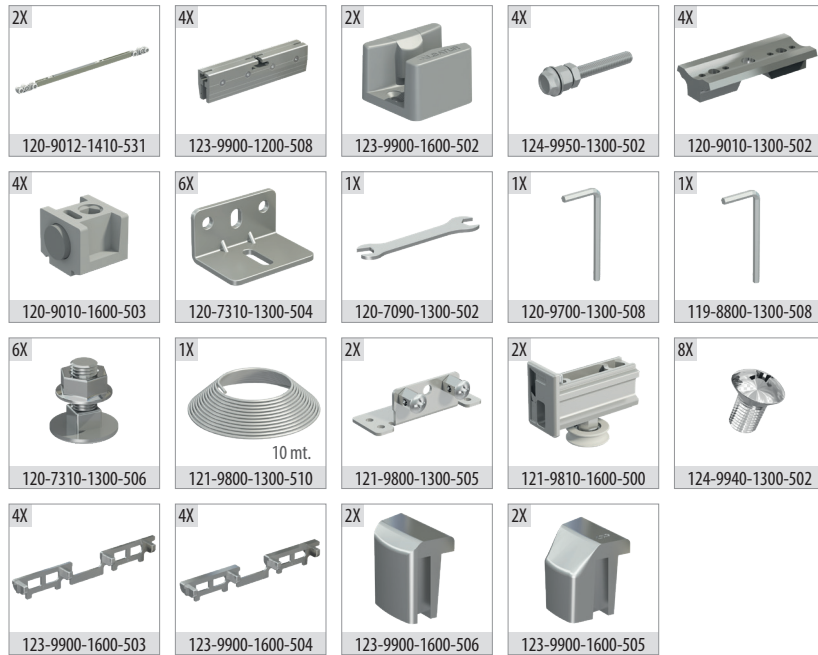

■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Uygulama / Application

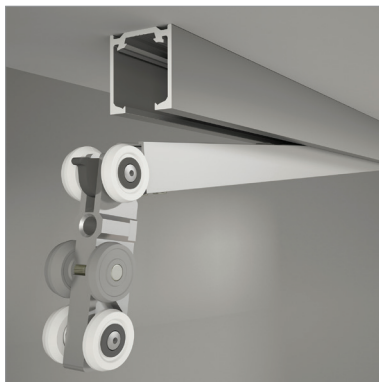

- * Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.
- * Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.
- * In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.
- * It allows for later intervention in the braking system.

■ Teknik Detay / Technical Detail

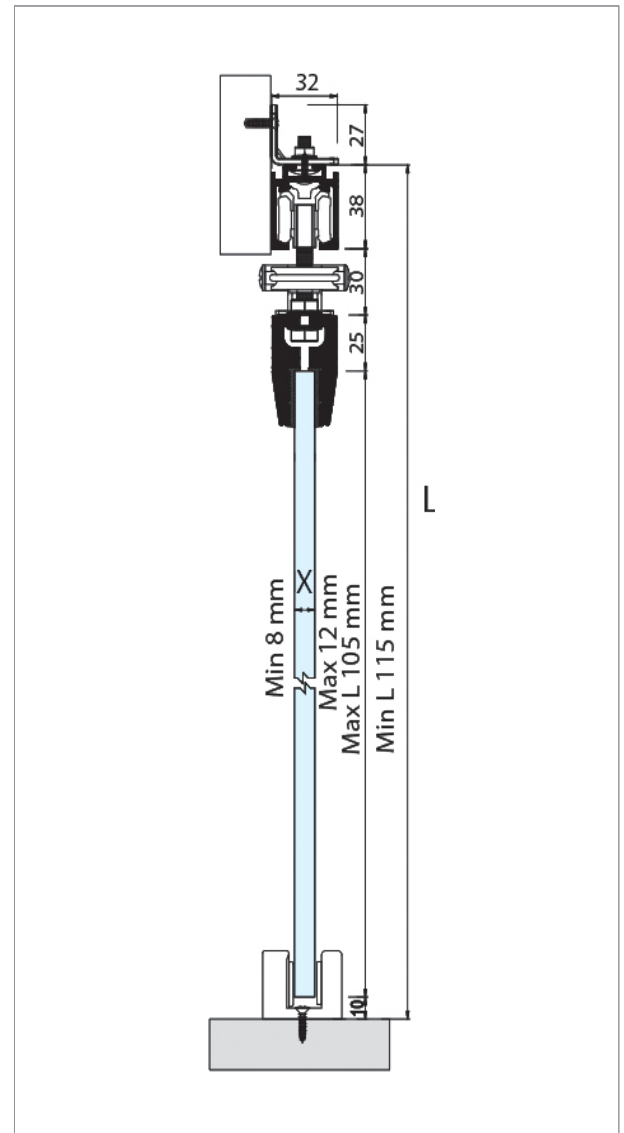

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Bağ / Bnd.
124-9912-1410	60 Kg Yavaş. Halatlı Sürme Cam Kapı Sis. / Funicular Sliding Glass Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	160	-	-	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0	6,0	6 ad/pcs