


# DoorSync 9912

124-9912

60 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ  
60 KG ADJUSTABLE FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Yeni Ürün  
New Product



## Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 710 mm olmalıdır.
- Min. Door width 710 mm

## Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



## 124-9912 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

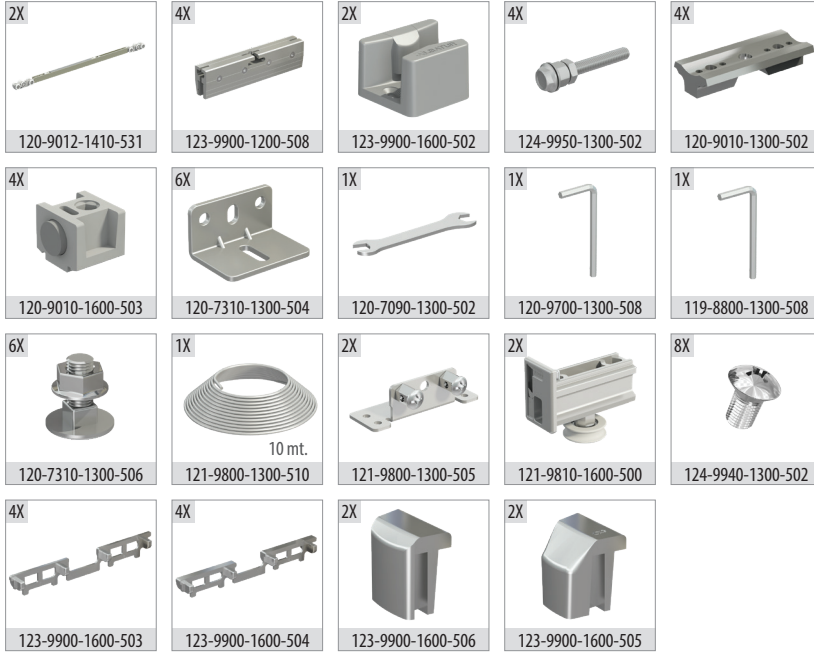

## Ray Profilleri / Rail Profiles



## Uygulama / Application




\* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

\* Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.

\* In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.

\* It allows for later intervention in the braking system.

## Teknik Detay / Technical Detail

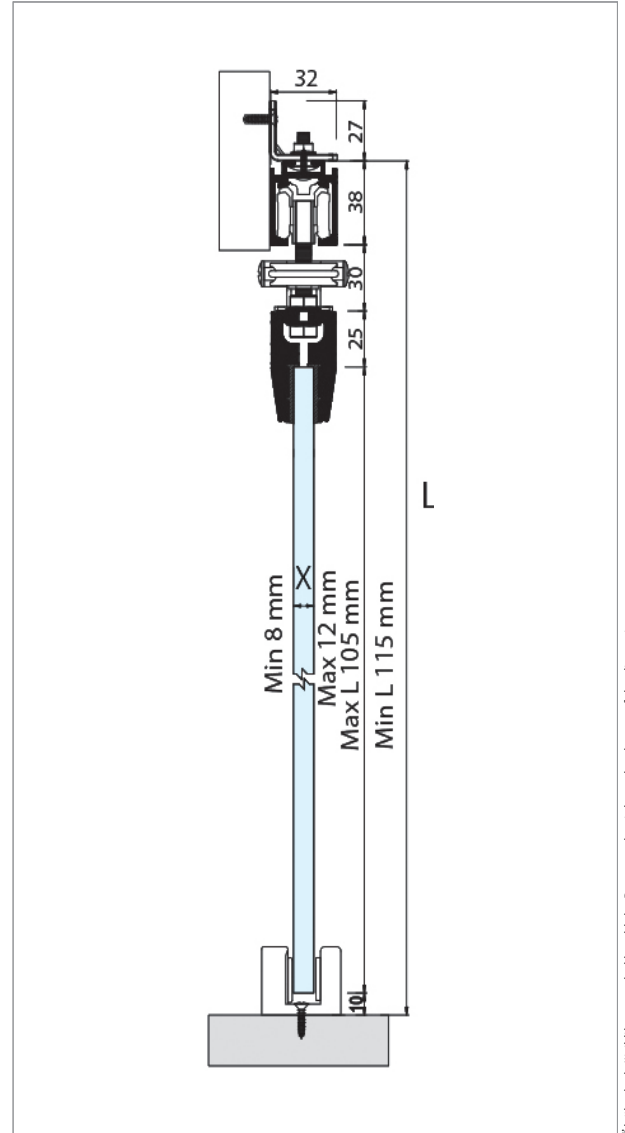

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

| Kod / Code No | Açıklama / Description                                                                   | Renk / Colour          | Birim / Unit   |   |     | Profil mt. / Profiles mt. | Bağ / Bnd. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---|-----|---------------------------|------------|
| 124-9912-1410 | 60 Kg Yavaş. Halatlı Sürme Cam Kapı Sis. / Funicular Sliding Glass Door Has Soft Closing | Gri / Grey             | 2 Kapı / 1 Set | 4 | 160 | -                         | -          |
| 150-9775-1410 | Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile                                   | Eloksal / Mat Anodized | mt.            | - | -   | 3,0                       | 4,0        |