



DoorSync 9991

124-9991

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ

120 KG ADJUSTABLE FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Yeni Ürün
New Product

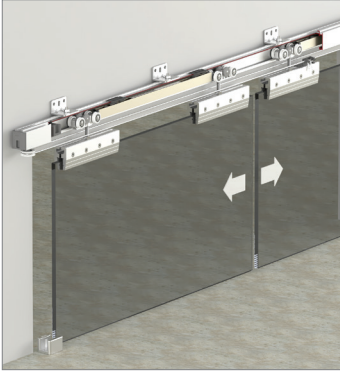

Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 710 mm olmalıdır.
- Min. Door width 710 mm

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



124-9991 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

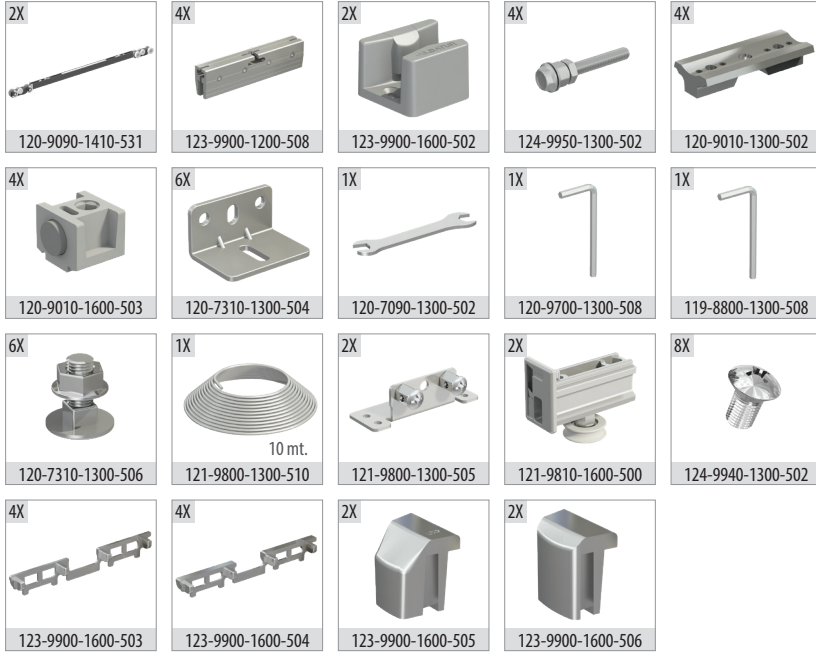

Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application




* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

* Sonradan fren sistemine müdahale etmeye olanak sağlamaktadır.

* In wall-mounted applications, the mechanism's movable wheel block facilitates installation within the rail.

* It allows for later intervention in the braking system.

Teknik Detay / Technical Detail

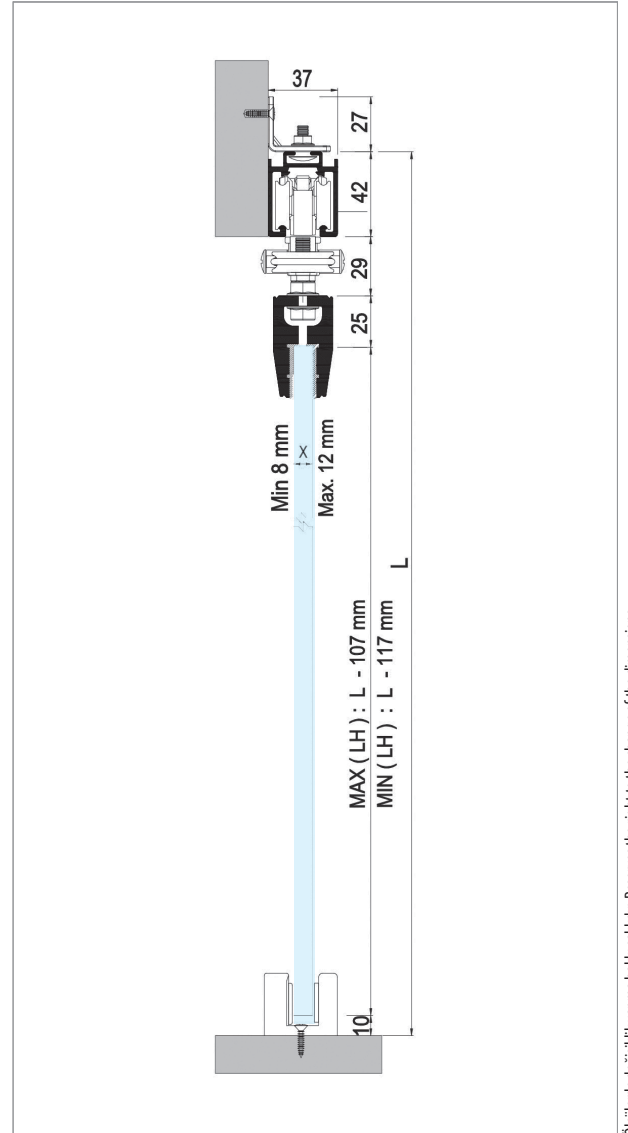

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9991-1410	120 Kg Yavaş. Halatlı Sürme Cam Kapı Sis. / Funicular Sliding Glass Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	160	-	-
150-9780-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0