


Underline 230

130-0230

YANGINA DAYANIMLI KAPI ALTI GIYOTINI - DIřTAN
DOOR SEAL FIRE PROTECTION-EXTERNAL

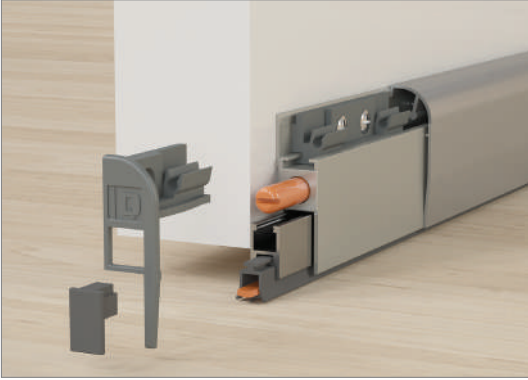

Bilgi / Information


- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabilir.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Yangın Dayanım Sertifikası / Fire Resistance Certificate

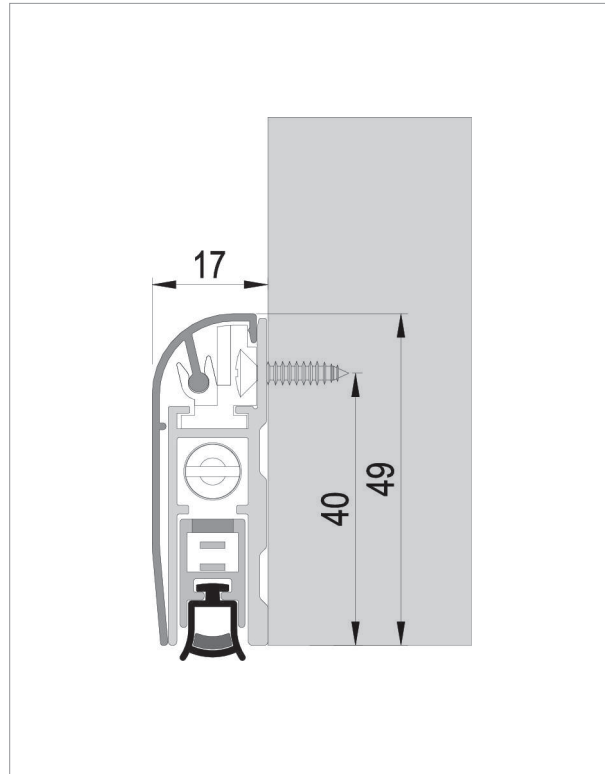

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0230-1410-0830	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-0930	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1030	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1130	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1230	Yangına Dayanımlı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360