

MidFold 160

160 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.




9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

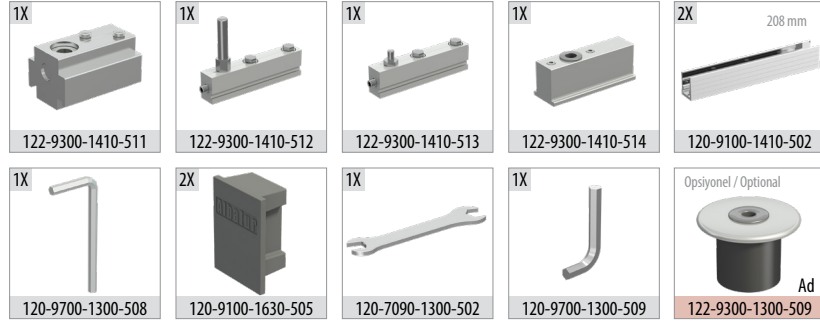


9500 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Opsiyonel / Optional



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail

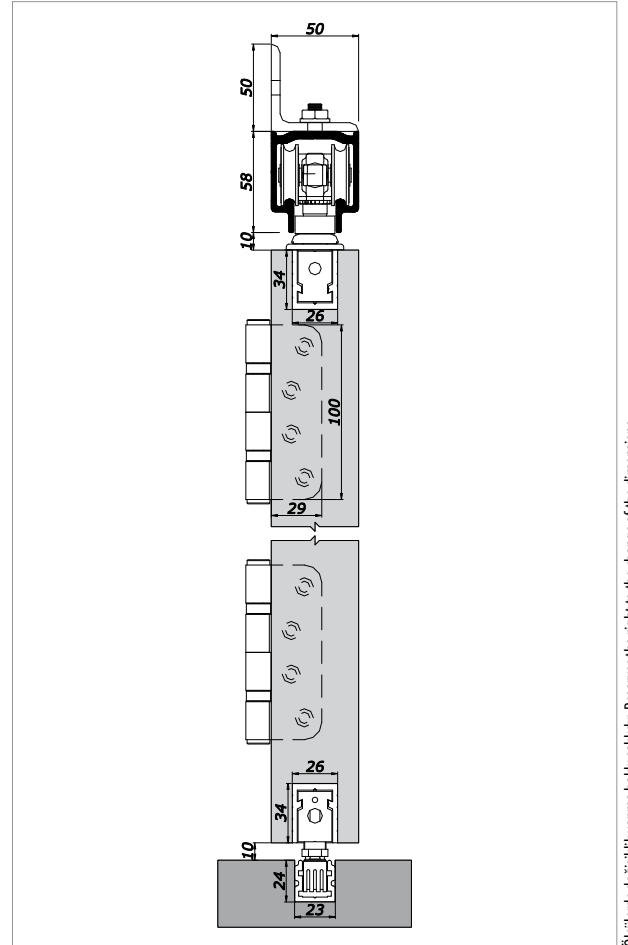

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.



































Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Bağ / Bnd.
122-9300-1410	Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-	-	-
122-9500-1410	Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	160	-	-	-	-
120-9100-1300-504	Askı Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-	-	-
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	-	-	-	-
150-9450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	6,0	2 ad/pcs
150-9460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	6,0	8 ad/pcs

MasterFold 160

UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME

MidFold 160

UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME

	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		

* Yüksekliği 2500 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.

* Yüksekliği 2500 mm'den büyük kanatlarda, kapı başına 3 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.

* Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.

* Maksimum kapı genişliği 950 mm olmalıdır.

* Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm olmalıdır.

* Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.

* Montaj esnasında uygulamaya göre ilave 122-9300-1410-507 menteşe talep edilebilir.

* 2500 mm in height for doors, should be used 2 pcs 122-9300-1410-507 per door

* More than height 2500 mm for doors, should be used 3 pcs 122-9300-1410-507 per door

* Min. door width 550 mm

* Max. door width 950 mm

* Door panel's thickness should be min. 40 mm

* Max. door height 2.700 mm

* An additional 122-9300-1410-507 steel hinge can be requested during the assembly.