

# MasterFold 160

122-9400

160 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ

160 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM




## Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.




## 122-9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

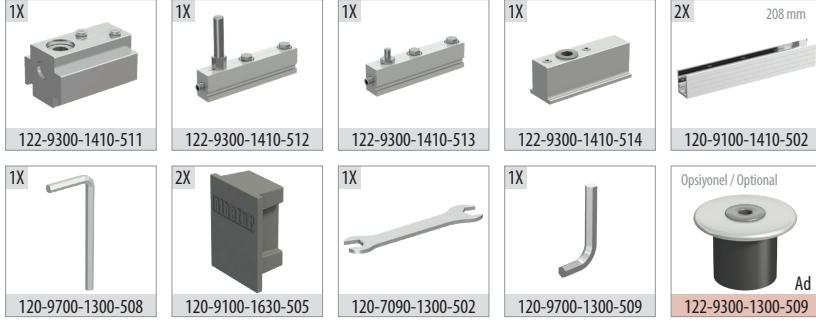


## 122-9400 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

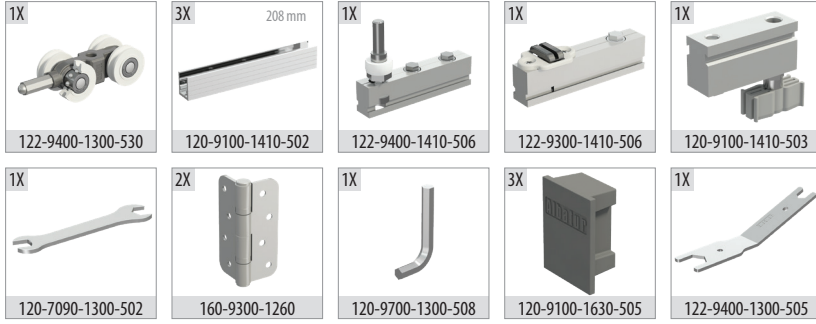


## Ray Profilleri / Rail Profiles



## Opsiyonel / Optional



## Teknik Detay / Technical Detail

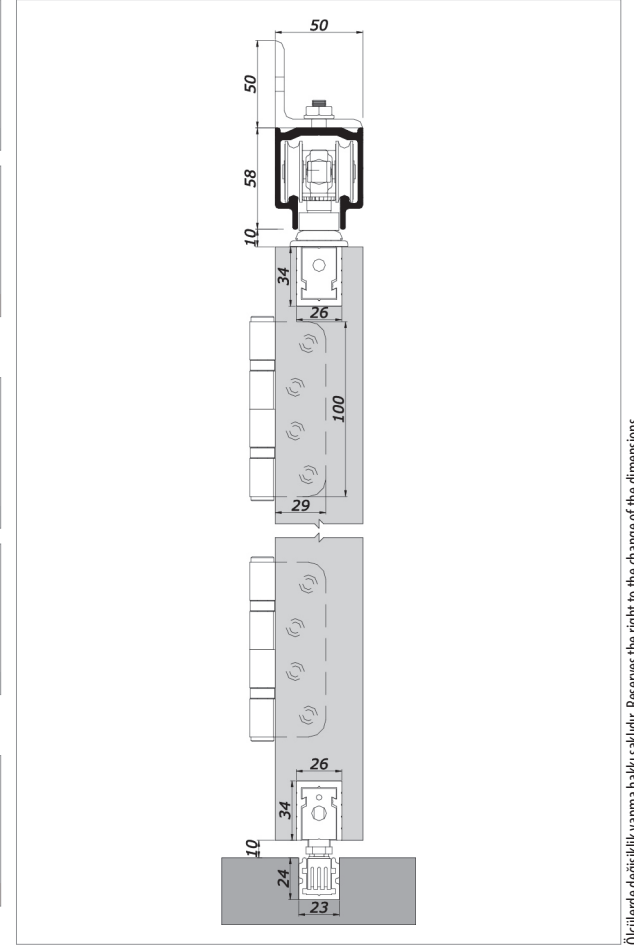

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

## Uygulama / Application





































Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Bağ / Bnd.
122-9300-1410	MasterFold 160 Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-	-	-
122-9400-1410	MasterFold 160 Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-	-	-
120-9100-1300-504	Aski Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-	-	-
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	-	-	-	-
150-9450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	6,0	2 ad/pcs
150-9460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0	6,0	8 ad/pcs

# MasterFold / MidFold

122-9400 / 122-9500

UYGULAMA ŞEMASI  
APPLICATION SCHEME

	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		

\* Yüksekliği 2500 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet 160-9300-1260 kullanılmalıdır.

\* Yüksekliği 2500 mm'den büyük kanatlarda, kapı başına 3 adet 160-9300-1260 kullanılmalıdır.

\* Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.

\* Maksimum kapı genişliği 950 mm olmalıdır.

\* Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm olmalıdır.

\* Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.

\* Montaj esnasında uygulamaya göre ilave 160-9300-1260 menteşe talep edilebilir.

\* 2500 mm in height for doors, should be used 2 pcs 160-9300-1260 per door

\* More than height 2500 mm for doors, should be used 3 pcs 160-9300-1260 per door

\* Min. door width 550 mm

\* Max. door width 950 mm

\* Door panel's thickness should be min. 40 mm

\* Max. door height 2.700 mm

\* An additional 160-9300-1260 steel hinge can be requested during the assembly.